



Aushängen der Lamellen




Zunächst Kette + Beschwerungsplatten entfernen. Lamellen auf 90° (rechtwinklig) mit der Spitze des Widerhakens nach vorn ausrichten. Lamelle nach hinten abwinkeln und runterziehen.




Auswechseln des Laufhakens: Nur erforderlich, wenn Beschädigung erfolgte.

Einhängen der Lamellen




Laufhaken rechtwinklig ausrichten. Lamellen von unten einklippen.




Beschwerungsplatten einschieben und Verbindungskette einklippen.

Montage der Oberschiene



Demontage der Oberschiene



Den Original Vertikal-Lamellenvorhang gibt es nur im Fachhandel

- Jede Vertikal-Anlage ist ein maßgefertigtes Einzelmodell
- Herstellung durch hochqualifiziertes Fachpersonal und Serviceangebot
- Ausgereifte und perfekte Technik für alle Konstruktionsdetails
- Hochwertiges Material, zuverlässig und langlebig
- Exklusive Lamellenkollektion, entwickelt mit


BEDIENUNG • PFLEGE

Vertikal



Der Lamellenvorhang für Anspruchsvolle

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Original Vertikal-Lamellenvorhang. Damit Sie jahrelang Freude dieser Anlage haben, geben wir Ihnen einige Tips für die Bedienung und Pflege.

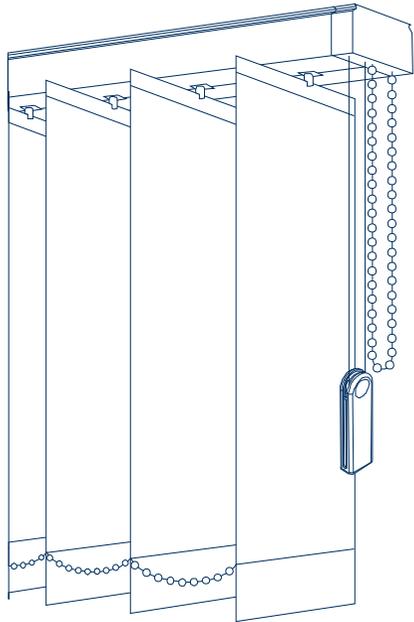


Bedienung

Wenden der Lamellen: Mit der Kugelkette die Lamellen in die gewünschte Position bringen. Wenn nicht alle Lamellen parallel zueinander stehen, die Anlage in beide Drehrichtungen je einmal um 180° wenden.

Auf- und Zuziehen des Lamellenvorhanges: zunächst mit der Kugelkette die Lamellen rechtwinklig (90°) zur Führungsschiene stellen. Zum Öffnen oder Schließen des Lamellenvorhanges die Zugschnur ziehen.

Wandert der Verbinder der Kugelkette bis nach oben, muss er in die entgegengesetzte Richtung zurückgezogen werden.



Wichtig:
Zugschnur und Kugelkette immer mit beiden Händen bedienen.

Pflegetips

- Alle mechanischen Teile sind wartungsfrei.
- Beidseitige Lamellenbeschichtung verhindert Verstauben. Abbürsten reicht meistens aus.
- Bei stärkerer Verschmutzung Lamellen feucht reinigen.
- Lamellen aushängen und Beschwerungsplatten entfernen.
- Lamellen auf glatte Unterlage legen und mit Schwamm und mildem Reinigungsmittel säubern.
- Mit weichem Lappen trockenreiben und sofort aufhängen.
- Vorhang geöffnet trocknen lassen.
- Evtl. verknickte Lamellen mit Bügeleisen (Temperatureinstellung auf "Seide") und feuchtem Tuch glätten.